

RI TREND Line® 2D



Okna a dveře z profilů **RI TREND Line®** pořídíte za skutečně nejpříznivější ceny. Okenní variantu lze pořídit také ve verzi 3D se středovým těsněním (U_w až $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$).



DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ

- lepší spárová průvzdušnost (iLV)
- vhodné zejména do zástavby
- ideální pro bytové domy do výšky až 5 pater
- lepší vnitřní klima v bytě
- celoobvodové těsnění z pružného materiálu EPDM



Tepelná izolace U_w až $0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$



Protihlukové 33 - 48 dB



Stavební hloubka rámu 70 mm



Počet těsnění 2




Počet komor 6



Kování MACO® / SIEGENIA AUBI®

RI OPTIMAL Line® 3D

Vývojově vyšší řada **RI OPTIMAL Line®** v sedmikomorovém provedení je ideální kombinací výborné stability, kvality a vynikajících izolačních vlastností. Tento profil si oblíbí spíše náročnější zákazníci, kteří holdují samostatně stojícím stavbám. Můžete pořídit i ve variantě 2D s dorazovým těsněním (U_w až 0,78 W/m²K).

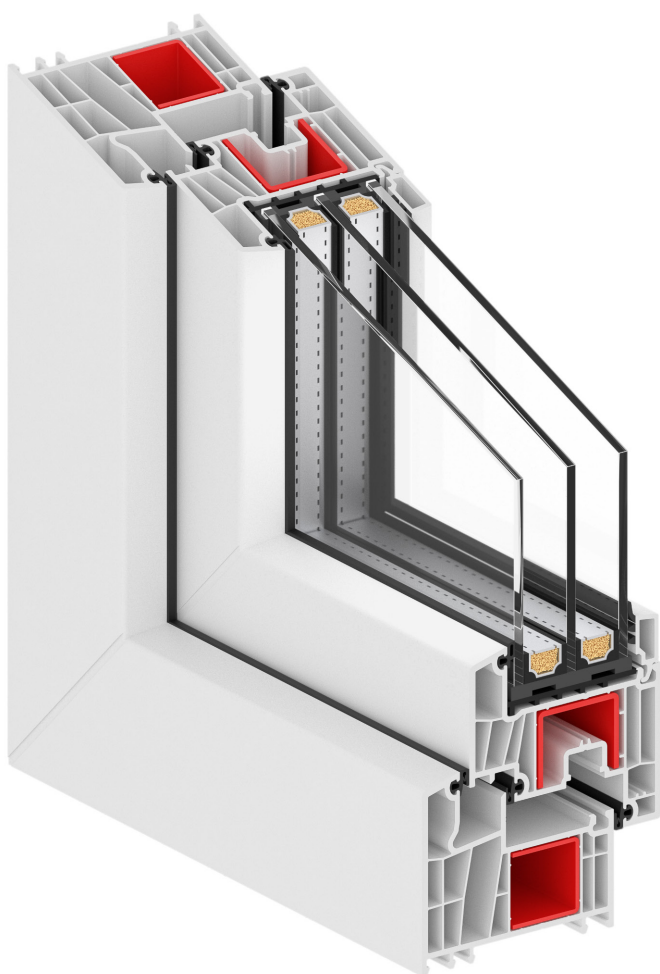

STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

- snižuje negativní vliv klimatických podmínek
- vhodné pro samostatně stojící stavby
- ideální pro návětrné strany
- lepší odolnost proti působení větru a vlhkosti
- je tvořen v kombinaci pevné přepážky v rámu a navlékaného těsnění v křídle
- zajišťuje dokonalé akustické vlastnosti

	Tepelná izolace U_w	až 0,78 W/m ² K
	Protihlukové	33 - 46 dB
	Stavební hloubka rámu	81 mm
	Počet těsnění	3
	Počet komor	7
	Kování	MACO® / SIEGENIA AUBI®