


SALAMANDER STREAMLINE® 76

Pětikomorový profil **STREAMLINE® 76** Vás uspokojí svou kvalitou, perfektní stabilitou, tepelně a zvukově - izolačními vlastnostmi zároveň také rozumnou cenou. Řada STANDARD se tvarově vyznačuje přímkou linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň funkci okapničky. Kování je již v základu vybaveno bezpečnostními body a protikusy na každém křídle.

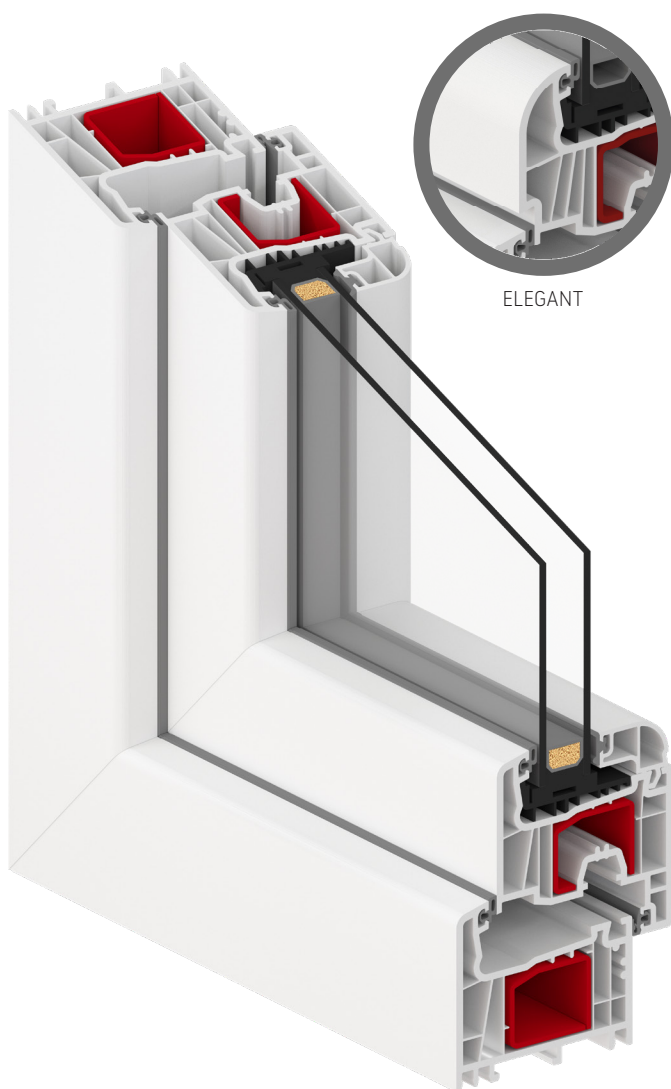


DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ

- lepší spárová průvzdušnost (iLV)
- vhodné zejména pro zástavby
- ideální pro bytové domy do výšky až 5 pater
- lepší vnitřní klima v bytě
- díky dorazovému těsnění, které se hodí převážně do zástavby vyniká lepší spárovou průvzdušností a příjemnějším klimatem
- celoobvodové těsnění z dlouhodobě pružného materiálu EPDM

	Tepelná izolace U_w	až 0,82 W/m ² K
	Protihlukové	33 - 45 dB
	Stavební hloubka rámu	76 mm
	Počet těsnění	2
	Počet komor	5 nebo 7
	Kování	MACO® / SIEGENIA AUBI®

SALAMANDER BluEvolution® 92

Profil **BluEvolution® 92** je vysoce kvalitní a stabilní profil určený pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Řada STANDARD se tvarově vyznačuje přímou linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň funkci okapničky. Profil umožňuje zasklení skla až do tloušťky 60mm. Kování zajišťuje dostatečný přitlak křídla na rám a je možné jej nastavit ve všech směrech.

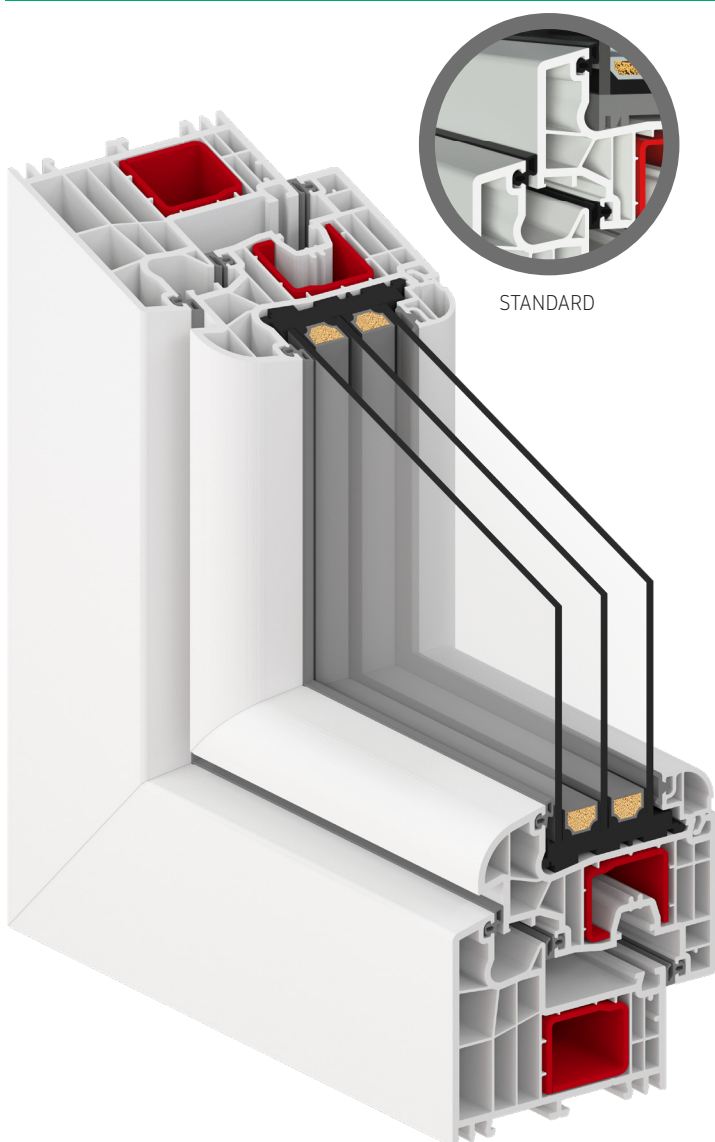

STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

- snižuje negativní vliv klimatických podmínek
- vhodné pro samostatně stojící stavby
- ideální pro návětrné strany
- lepší odolnost proti působení větru a vlhkosti
- je tvořeno v kombinaci pevné přepážky v rámu a navlékaného těsnění v křídle
- zajišťuje dokonalé akustické vlastnosti

	Tepelná izolace U_w	až 0,74 W/m ² K
	Protihlukové	33 - 45 dB
	Stavební hloubka rámu	92 mm
	Počet těsnění	3
	Počet komor	6
	Kování	MACO® / SIEGENIA AUBI®